

ELEVATORS







EL "PEQUEÑO GRAN" ELEVADOR PARA MUDANZAS!

vmomulose

EASY

- Altura de elevación hasta 24 metros
- Capacidad de carga hasta 250 kg
- Accionamiento con motor eléctrico de 230V o motor gasolina HONDA
- Chasis con pintura catalítica y recubrimiento en polvo
- Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Elevación de mástil y escalera hidráulicamente
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

COMPACTO: Extremadamente estrecho y ligero para pasar por lugares angostos

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRÁCTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

ACCESIBLE: Tramo base extensible robusto pero ligero para facilitar la carga de enseres a una altura adecuada














EASY

	18 WH	21 WH	24 WH
Número de raíles	1 - 5	0 - 5	0 - 6
Largo de raíles	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Longitud extensión	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 - 24,4 m
Peso total (equipo básico)	750 kg	750 kg (running axle) 1.000 kg (braked axle)	1.200 kg
Largo transporte	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Ancho transporte	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm

Plataforma muebles	Easy series
Cerrada	1087 mm x 772 mm
Abierta	2053 mm x 1588 mm

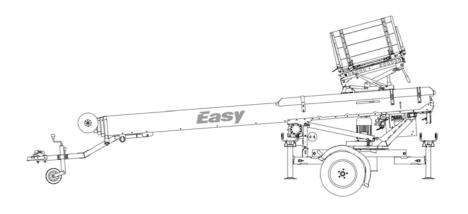





COMPACTO, ROBUSTO Y UNIVERSAL!

EASY BIG

- · Altura de elevación hasta 31 mt
- Capacidad de carga hasta 300 kg / 400 kg
- Accionamiento mediante motor Honda de gasolina 4 t y refrigeración por aire
- · Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable
- Plataforma para muebles giratoria y retráctil con laterales abatibles

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRÁCTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

SILENCIOSO: Motor Honda de gasolina con aislamiento sonoro

ACCESIBLE: Tramo base extensible robusto pero ligero para facilitar la carga de enseres a una altura adecuada

POLIVALENTE: Plataforma para muebles giratoria y retráctil con laterales abatibles


















EASY BIG

	21 WH-M	25 WH-M	28 WH-M	31 WH-M
Número de raíles	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 7
Largo de raíles	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Longitud extensión	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5,25 – 31 m
Peso total (equipo básico)	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg
Largo de transporte	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm
Ancho de transporte	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Plataforma muebles	Easy Big series
Cerrada	1440 mm x 790 mm
Abierta	2510 mm x 1610 mm

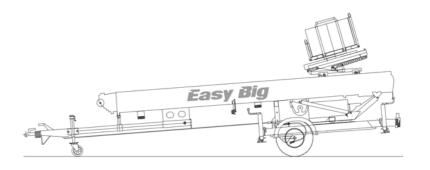



CITY STAR

- · Altura de elevación hasta 37 mt
- Capacidad de carga hasta 400 kg
- Radio de trabajo de 200°
- Accionamiento mediante motor Honda de gasolina 4 t y refrigeración por aire
- · Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable
- Plataforma para muebles extra grande giratoria y retráctil con laterales abatibles



EL MÁS POTENTE DE SU CLASE!













CITY STAR

	21 WH-M	25 WH-M	33 WH-M	37 WH-M
Número de raíles	2 – 7	2 – 8	2 – 8	2 – 8
Largo de raíles	4.750 mm	4.750 mm	6.000 mm	6.500 mm
Lomgitud extensión	5 – 21 m	5 – 25 m	6,5 – 33 m	6,5 – 37 m
Peso total (equipo básico)	1.800 kg	2.240 kg	2.500 kg	2.800 kg
(equipo basico)				
Largo de transporte	7.000 mm	7.500 mm	8.000 mm	8.700 mm
Ancho de transporte	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

Plataforma muebles	City Star series
Cerrada	1540 mm x 815 mm
Abierta	3006 mm x 1881 mm







COMPACTAS Y MANIOBRABLES!

CITY FLOH

- · Altura de elevación hasta 33 mt
- Capacidad de carga hasta 300 kg / 400 kg
- Radio de trabajo de 200°
- Accionamiento mediante PTO o motor gasolina Honda 4t refrigeración por aire
- · Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable
- Plataforma para muebles giratoria y retráctil con laterales abatibles

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

ROBUSTO: Cobertura completa de aluminio del sobrechasis

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

ACCESIBLE: Tramo base extensible robusto pero ligero para facilitar la carga de enseres a una altura adecuada

CONFORTABLE: Accionamiento hidráulico de todas las funciones mediante válvulas manuales

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

POLIVALENTE: Plataforma para muebles giratoria y retráctil con laterales abatibles



CONFORTABLE

ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS
















CITY FLOH

	27 WH-M	31 WH-M	33 WH-M
NNúmero de raíles	1 – 6	1 – 7	1 – 8
PLargo de raíles	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Longitud extensión	5,25 – 27 m	5,25 – 31 m	5,25 – 33 m
Peso total	ca. 3.200 kg	ca. 3.330 kg	ca. 3.510 kg
(equipo básico)			J

FPlataforma muebles	City Floh series
Cerrada	1440 mm x 790 mm
Abierta	2510 mm x 1610 mm

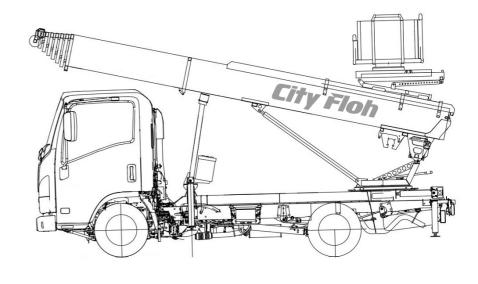





PARA LLEGAR MUY ALTO!

CITY TRUCK

- Altura de elevación hasta 44 mt
- Capacidad de carga hasta 300 kg / 400 kg
- Radio de trabajo 200°
- Accionamiento mediante PTO o motor gasolina Honda 4t refrigeración por aire
- · Tramo base extensible
- · Sistema giro de torre multipunto
- Sistema de compensación de carro
- · Carro con sistema de seguridad antirotura de cable
- Plataforma para muebles extra grande giratoria y retráctil con laterales abatibles

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

aluminio del sobrechasis

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

ACCESIBLE: Tramo base extensible robusto pero ligero para facilitar la carga de enseres a una altura adecuada

CONFORTABLE: Accionamiento hidráulico de todas las funciones mediante válvulas manuales

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

POLIVALENTE: Plataforma para muebles giratoria y retráctil con laterales abatibles

GRANDE: Plataforma para muebles extra grande, giratoria, retráctil y con laterales abatibles



CONFORTABLE

POTENTE



GRANDE



LIBRE DE MANTENIMIENTO
















CITY TRUCK

	37 WH-M	40 WH-M	44 WH-M
NNúmero de raíles	2 – 8	2 – 9	2 – 9
Largo de raíles	6.500 mm	6.000 mm	7.000 mm
Longitud extensión	6,5 – 37 m	6,3 – 40 m	7,4 – 44 m
Peso total (equípo básico)	ca. 6.000 kg	ca. 6.500 kg	ca. 6.930 kg

Plataforma muebles	City Truck series
Cerrada	1540 mm x 815 mm
Abierta	3006 mm x 1881 mm

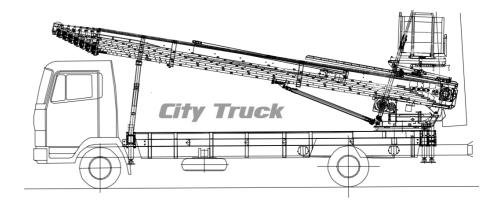





MULTITUD DE ACCESORIOS

OPCIONES



Cable de control mecánico



Sistema proporcional de accionamiento del carro



Caja de herraqmientas



Rueda de repuesto



Sistema accionamiento 230 V E-DRIVE con bomba gemela



Bases para estabilizadores



Sistema automotriz para remolques



Enganche de ojal para camión



Ruedas de apoyo en cabezal



Luces de trabajo



Laterales para plataforma de muebles alargados



Display de diagnóstico y estado



EL MONTAMUEBLES PARA MUDANZAS MÁS INTERNACIONAL

WORLD WIDE






























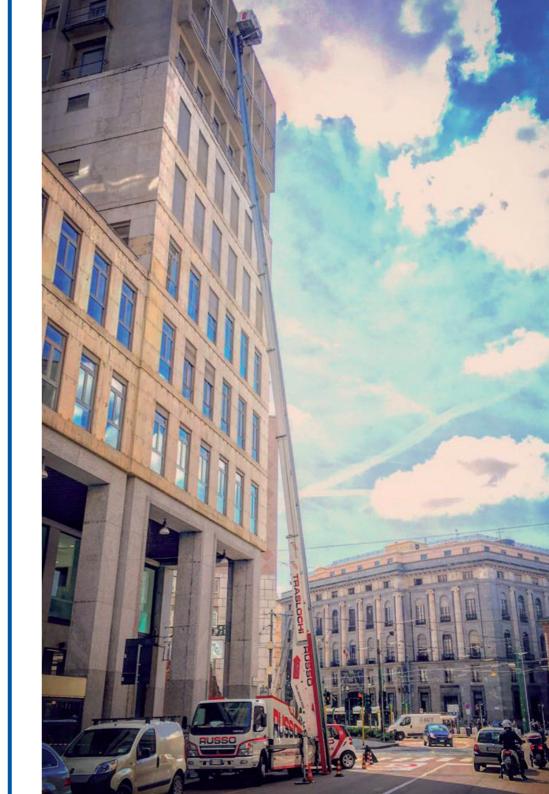





www.momulose.com

www.paus.es











vmomulose

Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, España
Tlf. +34 919218436
momulose@momulose.com
www.momulose.com

EPAUS

momulose

ELEVADORES DE CONSTRUCCIÓN

ELEVADORES









- Capacidad de carga hasta 250 kg
- Accionamiento con motor eléctrico de 230V o motor gasolina HONDA
- Chasis con pintura catalítica y recubrimiento en polvo
- · Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Elevación de mástil y escalera hidráulicamente
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable

EL PEQUEÑO GRAN ELEVADOR PARA CONSTRUCCIÓN!

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

COMPACTO: Extremadamente estrecho y ligero para pasar por lugares angostos

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRACTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

MULTIFUNCIONAL: Como optional se puede instalar una articulación mecánica manual para tejados inclinados (18 WH Easy)












EASY

	18 WH	21 WH	24 WH
Número de raíles	1 - 5	0 - 5	0 - 6
Largo de perfiles	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Largo extendido	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 - 24,4 m
Peso total (equipo básico)	750 kg	750 kg (running axle) 1.000 kg (braked axle)	1.200 kg
Largo transporte	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Ancho transporte	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm

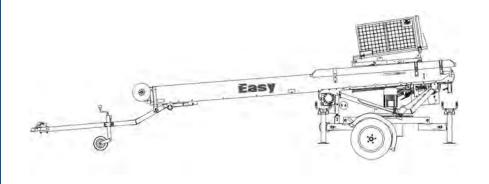



EASY BIG

- · Altura de elevación hasta 31 metros
- · Capacidad de carga hasta 250 kg
- Accionamiento con motor gasolina HONDA 4 tiempos refrigerado aire
- Opción articulación hidráulica 0-44° con extensión en tejado de 3 mt
- · Tramo base extensible
- Sistema giro de torre con seguros multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad contra rotura del cable

vmomulose

COMPACTO, ROBUSTO Y UNIVERSAL!

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRÁCTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del

mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

MULTIFUNCIONAL: Articulación hidráulica integrada de 0-44° en modelo WH-KI

SILENCIOSO: Motor de gasolina HONDA con cofre adsorbe sonido como estandard












EASY BIG

	21 WH	25 WH	28 WH
Número de Raíles	1 – 5	1 – 6	1 – 7
Largo raíles	4,750 mm	4,750 mm	4,750 mm
Peso total	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m
(equipamiento básico)	1,600 kg	1,630 kg	1,760 kg
Largo de transporte	6,600 mm	6,600 mm	6,600 mm
Ancho de transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm
	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Número de raíles	1 – 7	2 – 6	2 – 7
Largo raíles	F 000 mana	F 000 mana	F 000 mana

	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Número de raíles	1 – 7	2 – 6	2 – 7
Largo raíles	5,000 mm	5,000 mm	5,000 mm
Largo extensión Hasta articulación esobre el tejado	5.25 – 31 m	5.25 – 24 m 18 m 6 m	5.25 – 28 m 22 m 6 m
Peso total (equipamiento básico)	1,790 kg	1,600 kg	1,630 kg
Largo transporte	6,850 mm	6,650 mm	6,650 mm
Ancho transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm









SUS MÁS DE 30 AÑOS EN EL MERCADO HABLAN POR SI SOLOS

- Altura de elevación hasta 37 metros
- Capacidad de carga hasta 250 Kg
- Radio de operación: 200°
- Accionamiento con motor gasolina HONDA 4 tiempor refrigerado aire
- Opcional articulación hidráulica de 0-44° con extensión sobre tejado 3 mt
- Tramo base extensible
- Sistema giro torre ajustable multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad contra rotura del cable

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

IMBATIBLE: Chasis de acero con tecnología de perfil-C con dilatada experiencia

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suabidad

MULTIFUNCIONAL: Articulación hidráulica integrada de 0-44° en modelo WH-KI

SILENCIOSO: Motor de gasolina HONDA con cofre adsorbe sonido como estandard














CITY LINE

	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH
Número de raíles	1 – 5	1 – 6	1 – 7	1 – 7
Largo de raíles	4,750 mm	4,750 mm	4,750 mm	5,000 mm
Largo extensión	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5 – 31 m
Peso total	1,600 kg	1,700 kg	1,800 kg	1,900 kg
(equipo básico)				
Largo transporte	6,500 mm	6,700 mm	6,800 mm	6,900 mm
Ancho transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm

33 WH 37 WH 24 WH-KI 28 WH-KI Número de raíles 1 - 8 2 - 8 2 - 6 2 - 7 Largo raíles 5,000 mm 6,500 mm 5,000 mm 5,000 mm Largo extensión Hasta articulación Sobre el tejado 5 - 33 m 6.5 - 37 m 5 - 24 m 5 - 28 m Peso total (equipo básico) 2,500 kg 2,800 kg 1,700 kg 1,800 kg Largo transporte 7,000 mm 8,500 mm 6,700 mm 6,800 mm Ancho transporte 1,850 mm 1,800 mm 1,800 mm					
Largo raíles 5,000 mm 6,500 mm 5,000 mm 5,000 mm Largo extensión 5 – 33 m 6.5 – 37 m 5 – 24 m 5 – 28 m Hasta articulación 16 m 22 m Sobre el tejado 6 m 6 m 6 m Peso total (equipo básico) 2,500 kg 1,700 kg 1,800 kg Largo transporte 7,000 mm 8,500 mm 6,700 mm 6,800 mm		33 WH	37 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Largo extensión 5 – 33 m 6.5 – 37 m 5 – 24 m 5 – 28 m Hasta articulación 16 m 22 m Sobre el tejado 6 m 6 m Peso total 2,500 kg 1,700 kg 1,800 kg (equipo básico) 2,800 kg 1,700 mm 6,700 mm 6,800 mm	Número de raíles	1 – 8	2 – 8	2 – 6	2 – 7
Hasta articulación 16 m 22 m Sobre el tejado 6 m 6 m Peso total (equipo básico) 2,500 kg 1,700 kg 1,800 kg Largo transporte 7,000 mm 8,500 mm 6,700 mm 6,800 mm	Largo raíles	5,000 mm	6,500 mm	5,000 mm	5,000 mm
(equipo básico) Largo transporte 7,000 mm 8,500 mm 6,700 mm 6,800 mm	Hasta articulación	5 – 33 m	6.5 – 37 m	16 m	22 m
		2,500 kg	2,800 kg	1,700 kg	1,800 kg
Ancho transporte 1,850 mm 1,850 mm 1,800 mm 1,800 mm	Largo transporte	7,000 mm	8,500 mm	6,700 mm	6,800 mm
	Ancho transporte	1,850 mm	1,850 mm	1,800 mm	1,800 mm

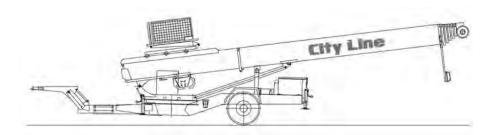



MULTITUD DE ACCESORIOS DE CARGA **PARA CADA TRABAJO**

ACCESORIOS



Plataforma universal larga





~Plataforma para ventanas Plataforma par apartes de andamio



Autovolcador



Contenedor desescombro con carro



Plataforma solar



Plataforma para cubos de asfalto / tela asfática



Plataforma para tejadores



Plataform auniversal



Sistema automotriz



Plataforma para teias



Ruedas de apoyo en cabezal



Mando mecánico accionamiento carro



Enganche de ojal para camión



Rueda de repuesto



ACCESORIOS

MÁS ACCESORIOS:

- Soporte tejado plano
- Soporte tejado de listón
- Soporte tubular de aluminio
- Carro para tejas
- Bases soporte para estabilizadores
- Pinturas especiales
- Accionamiento eléctrico a 230V o 400V
- Radiadores enfriadores de aceite

LIFT TECHNOLOGY

















www.momulose.com







vmomulose

Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, España
Tlf. +34 919218436
momulose@momulose.com
www.momulose.com





Reservados todos los derechos