



**ELEVADORES DE
CONSTRUCCIÓN**

**EASY
EASY BIG
CITY LINE**

ELEVADORES

ELEVADORES DE CONSTRUCCIÓN



MINING | LIFTTECH | CONSTRUCTION MACHINES | INDUSTRIAL

EL PEQUEÑO GRAN ELEVADOR PARA CONSTRUCCIÓN!

- Altura de elevación hasta 24 metros
- Capacidad de carga hasta 250 kg
- Accionamiento con motor eléctrico de 230V o motor gasolina HONDA
- Chasis con pintura catalítica y recubrimiento en polvo
- Tramo base extensible
- Sistema giro de torre multipunto
- Elevación de mástil y escalera hidráulicamente
- Carro con sistema de seguridad antirotura de cable

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

COMPACTO: Extremadamente estrecho y ligero para pasar por lugares angostos

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRACTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suavidad

MULTIFUNCIONAL: Como optional se puede instalar una articulación mecánica manual para tejados inclinados (18 WH Easy)



ARTICULACIÓN MECÁNICA



LIBRE DE MANTENIMIENTO



FLEXIBLE



ESTABLE



EASY

DATOS TÉCNICOS:

	18 WH	21 WH	24 WH
Número de raíles	1 - 5	0 - 5	0 - 6
Largo de perfiles	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Largo extendido	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 - 24,4 m
Peso total (equipo básico)	750 kg	750 kg (running axle) 1.000 kg (braked axle)	1.200 kg
Largo transporte	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Ancho transporte	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm



EASY BIG

COMPACTO, ROBUSTO Y UNIVERSAL!

- Altura de elevación hasta 31 metros
- Capacidad de carga hasta 250 kg
- Accionamiento con motor gasolina HONDA 4 tiempos refrigerado aire
- Opción articulación hidráulica 0-44° con extensión en tejado de 3 mt
- Tramo base extensible
- Sistema giro de torre con seguros multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad contra rotura del cable

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

FLEXIBLE: Mínimo espacio requerido gracias a su enganche plegable

ESTABLE: Chasis en X para incrementar la estabilidad y alcance lateral

PRÁCTICO: Rango de trabajo de 360°

POTENTE: Doble cilindro de elevación del mástil para mayor seguridad

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suavidad

MULTIFUNCIONAL: Articulación hidráulica integrada de 0-44° en modelo WH-KI

SILENCIOSO: Motor de gasolina HONDA con cofre adsorbe sonido como standard



MULTIFUNCIONAL



LIBRE DE MANTENIMIENTO



SILENCIOSO



ESTABLE




EASY BIG

DATOS TÉCNICOS:

	21 WH	25 WH	28 WH
Número de Raíles	1 – 5	1 – 6	1 – 7
Largo raíles	4,750 mm	4,750 mm	4,750 mm
Peso total (equipamiento básico)	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m
	1,600 kg	1,630 kg	1,760 kg
Largo de transporte	6,600 mm	6,600 mm	6,600 mm
Ancho de transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm

	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Número de raíles	1 – 7	2 – 6	2 – 7
Largo raíles	5,000 mm	5,000 mm	5,000 mm
Largo extensión Hasta articulación esobre el tejado	5.25 – 31 m	5.25 – 24 m 18 m 6 m	5.25 – 28 m 22 m 6 m
Peso total (equipamiento básico)	1,790 kg	1,600 kg	1,630 kg
Largo transporte	6,850 mm	6,650 mm	6,650 mm
Ancho transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm

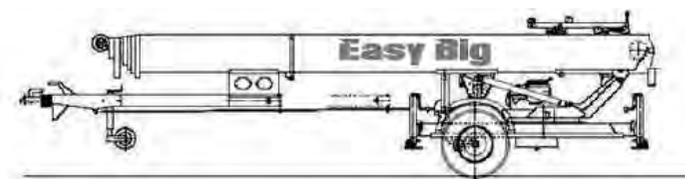

SUS MÁS DE 30 AÑOS EN EL MERCADO HABLAN POR SI SOLOS

- Altura de elevación hasta 37 metros
- Capacidad de carga hasta 250 Kg
- Radio de operación: 200°
- Accionamiento con motor gasolina HONDA 4 tiempo refrigerado aire
- Opcional articulación hidráulica de 0-44° con extensión sobre tejado 3 mt
- Tramo base extensible
- Sistema giro torre ajustable multipunto
- Sistema de compensación de carro
- Carro con sistema de seguridad contra rotura del cable

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

IMBATIBLE: Chasis de acero con tecnología de perfil-C con dilatada experiencia

LIBRE DE MANTENIMIENTO: Pack de raíles libres de mantenimiento con patines de poliamida

SEGURO: Cables de extensión dobles para garantizar que los tramos salgan rectos y con suavidad

MULTIFUNCIONAL: Articulación hidráulica integrada de 0-44° en modelo WH-KI

SILENCIOSO: Motor de gasolina HONDA con cofre adsorbe sonido como estandard




CITY LINE

DATOS TÉCNICOS:



	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH
Número de raíles	1 – 5	1 – 6	1 – 7	1 – 7
Largo de raíles	4,750 mm	4,750 mm	4,750 mm	5,000 mm
Largo extensión	5 – 21 m	5 – 25 m	5 – 28 m	5 – 31 m
Peso total (equipo básico)	1,600 kg	1,700 kg	1,800 kg	1,900 kg
Largo transporte	6,500 mm	6,700 mm	6,800 mm	6,900 mm
Ancho transporte	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm

	33 WH	37 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Número de raíles	1 – 8	2 – 8	2 – 6	2 – 7
Largo raíles	5,000 mm	6,500 mm	5,000 mm	5,000 mm
Largo extensión Hasta articulación	5 – 33 m	6.5 – 37 m	5 – 24 m	5 – 28 m
Sobre el tejado			16 m	22 m
			6 m	6 m
Peso total (equipo básico)	2,500 kg	2,800 kg	1,700 kg	1,800 kg
Largo transporte	7,000 mm	8,500 mm	6,700 mm	6,800 mm
Ancho transporte	1,850 mm	1,850 mm	1,800 mm	1,800 mm

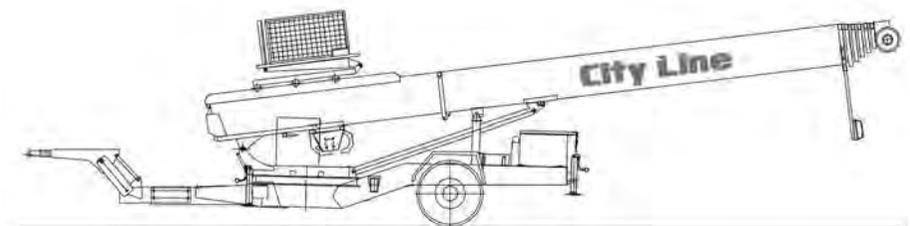

MULTITUD DE ACCESORIOS DE CARGA PARA CADA TRABAJO

ACCESORIOS



Plataforma universal larga



~Plataforma para ventanas



Plataforma par apartes de andamio



Autovolcador



Contenedor desescombro
con carro



Plataforma solar



Plataforma para cubos de asfalto / tela asfática



Plataforma para tejadores



Plataform auniversal



Sistema automatriz



Plataforma para tejas

ACCESORIOS

MÁS ACCESORIOS:

- Soporte tejado plano
- Soporte tejado de listón
- Soporte tubular de aluminio
- Carro para tejas
- Bases soporte para estabilizadores
- Pinturas especiales
- Accionamiento eléctrico a 230V o 400V
- Radiadores enfriadores de aceite



Ruedas de apoyo en cabezal



Mando mecánico accionamiento carro



Enganche de ojal para camión



Rueda de repuesto



LIFT TECHNOLOGY

GRÚAS | CESTAS | ELEVADORES





DESDE 1968



www.momulose.com



Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, España
Tlf. +34 919218436
momulose@momulose.com
www.momulose.com

Reservados todos los derechos

